

Mehrstufige Unterwasserpumpen mit eingebauter Drucksteuerung

Anwendung

Anwendung im Haushalt, Bewässerung, Druckaufbau, Wassertransfer, geeignet für Brunnendurchmesser ab 5".

Werkstoffe

Sauggehäuse, Druckgehäuse, Saugfilter, Pumpenträger, Laufräder und Pumpenwelle aus Edelstahl AISI 304. Leiträder aus Technopolymer (glasfaserverstärktes Polymer). Dichtung aus Aluminium Graphit, Keramik Graphit

Motor

Isolationsklasse F. Schutzart: IP 68. Dauerbetrieb. Wassergekühlter Motor inklusive eingebautem Thermoschutz.

Ausstattung

Mehrstufige Unterwassermotorpumpe mit integriertem Druckschalter, Strömungssensor und Rückschlagventil. Elektronischer Trockenlaufschutz mit vier aufeinanderfolgenden Startversuchen, Kondensator integriert. Inklusive 15 m Netzkabel H07 RNF ohne Stecker Dichtung in Ölbad laufend. Inklusive Kit-Press 1/4" (in Druckleitung oberhalb des Wasserspiegels zu installieren).

Nutzungsbeschränkungen

Mediumtemperatur: 5-35 °C. Maximaler Anlagenhöhe 15/25m Maximale Schaltzeit / Stunde 30 mal Nur zum vertikalen Betrieb geeignet



Anschluß Kit Pres Darstellung enthält optionales Zubehör, Kitpres im Preis enthalten.




Pumpenfuß, Möglichkeit zur schwimmenden Entnahme

Produktvorteile


1. **Integrierter Schaltkit.**
2. **Hervorragende hydraulische Leistung, da Pumpenmantel und Laufräder aus Edelstahl.**
3. **Motorlager mit lebenslanger Schmierung.**
4. **Optimaler Wirkungsgrad durch wassergekühltem Motor.**
5. **Elektrisch fertig verkabelt.**
6. **Rückschlagklappe integriert.**

Abmessungen und Gewichte

Typ	A	B	C	[Kg]
Acuapres 4	493	126	1"	10.6
Acuapres 6	560	126	1"	12.4



Kennlinien bei 2900 min⁻¹

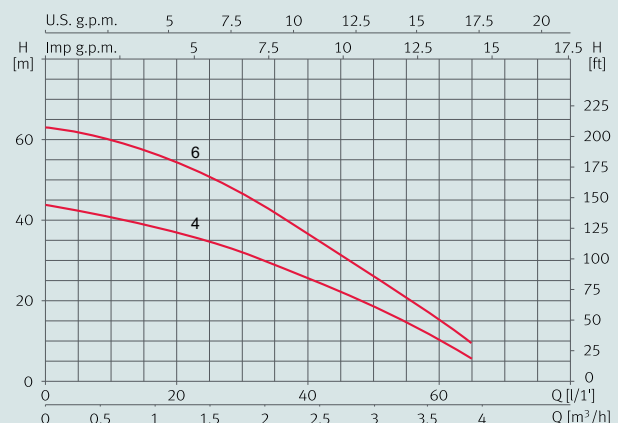

Hydraulische Leistungstabelle und Preise

Typ	I [A]		Einschalt- druck	P1 kW	P2		c [µF]	l/min m³/h	10	20	30	40	45	50	60	65	Artikelnummer	Preis
	1~ 230 V	2~ 230 V			[kW]	[PS]			0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3,0	3,6	3,9		
Acuapres 4	3.5			0.8	0.5	0.75	12	41	37	32	26	22	19	10	6	A157966	1'056.00	
Acuapres 6	5			1.2	0.9	1.2	16	60	55	47	37	32	26	15	9	A157972	1'152.00	
Pumpenfuß			2 bar													84000680	210.00	
Anschluß Kit Pres			3 bar													157968	40.00	
Kugelh. + Manometer																A18398	8.00	
Stecker schwarz																R183845	82.00	

Revisionsset, Zubehör zur Befestigung und Revision von Tauchmotorpumpen (inkl. Edelstahlseil und Seilklemmen).

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.