

# Anschluss-und Sicherheitspaket Zubehör Regenwassernutzung



## Zubehör

### Anwendung


Für Regenwasser-Nutzungsanlagen.  
Für die flexible und sichere Verbindung zwischen außenliegendem Regenwasserspeicher und Haustechnik im Gebäude.  
Geeignet für alle Lupozisternen bis 10 m<sup>3</sup> Nennvolumen in Verbindung mit Tacomat, Raincenter und Rainleader.  
Für den Einsatz in Behältern, denen Regenwasser gefiltert zufließt.  
Zur Ansaugung des saubersten Wassers ca. 15 cm.

### Ausstattung

Schwimmende Entnahme ESPAFLUX 2,5 m.  
15 m Regenwasser-Saugleitung aus PE-Rohr 32 mm (DN 25), für Erdverlegung geeignet.  
Dichtungseinsatz RAPID DN 100.  
PE-Winkelverschraubung aus Messing 1", Fabrikat Beulco.  
Hochwertiges Rückschlagventil für geringe Reibungsverluste.  
2 Stck. Hinweisschild "Kein Trinkwasser".  
5 Stck. Aufkleber "Kein Trinkwasser".  
1 Schild "In diesem Gebäude ...".



### Anwendungsbeispiel

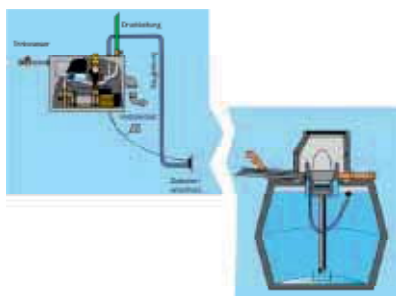

### Produktvorteile

1. Einfache und sichere Verbindung zw. Regenwasserspeicher und Haustechnik.
2. Entnahme des saubersten Wassers durch schwimmender Entnahme.
3. Schutz des Gebäudes vor Wasserschäden durch Dichtungseinsatz.
4. Notwendiges Kennzeichnungsmaterial bereits enthalten.
5. Bewährte Winkelverschraubung, Fabrikat Beulco zur Vermeidung von Montagefehlern.

Typ	Artikelnummer	Preis
Anschluss- und Sicherheitspaket	R307 0017	374.00

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.