

Pumpenkonsole

Anwendung


Zur schwingungsfreien Befestigung der Pumpen Aspri 15/25. Für Wandmontage oder Bodenaufstellung.

Ausstattung


Abnehmbare Grundplatte zur festen und einfachen Montage der Pumpe. Abnehmbare Montagewinkel zur wahlweisen Wand- oder Bodenmontage. Schwingungsdämpfer zur Schallentkopplung. Inkl. Befestigungsmaterial.

Werkstoffe

Grundplatte aus korrosionsfestem Edelstahl. Schwingungsdämpfer aus Gummi. Montagewinkel aus pulverbeschichtetem Stahl.

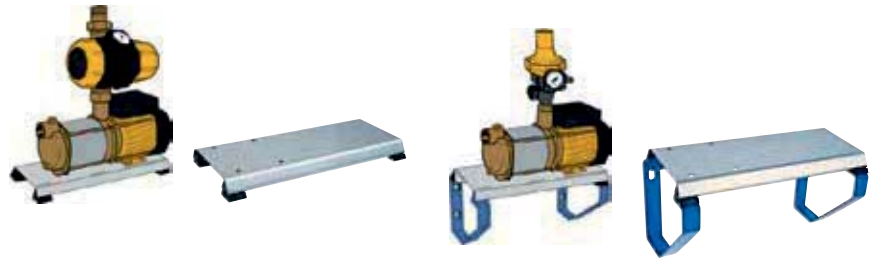

1. Optimale Schallentkopplung durch Gummi- Schwingungsdämpfer.
2. Schnelle und flexible Montage durch einfache Bauform und abnehmbare Winkel.
3. Geeignet für alle Pumpen der Aspri-Baureihe, da mehrere Befestigungslöcher auf der Grundplatte.
4. Hohe Lebensdauer durch korrosionsfeste Werkstoffe.

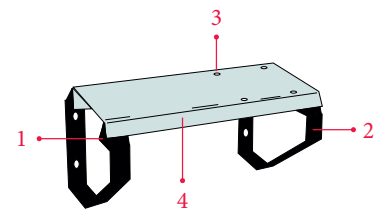


Produktvorteile



1. Optimale Schallentkopplung durch Gummischwingungsdämpfer.
2. Schnelle und flexible Montage durch einfache Bauform und abnehmbare Winkel.
3. Geeignet für alle Pumpen der Aspri Baureihe.
4. Hohe Lebensdauer durch korrosionsfreie Werkstoffe.

Abmessungen und Gewichte

Typ	A	B	C	D	E	F	[Kg]
Aspri 15	350	195	185	130	320	125	
Aspri 25	410	195	225	170	380	125	

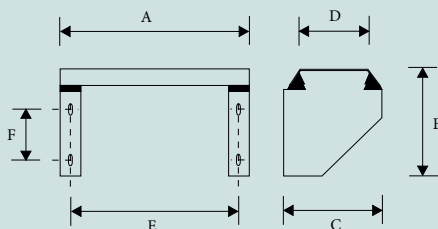

Maße der Befestigungsbohrungen

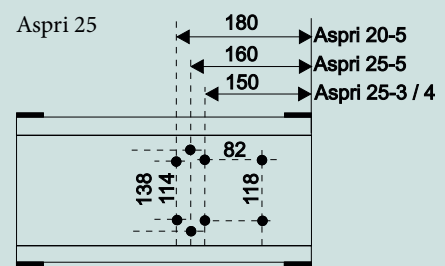

Typ	Artikelnummer	Preis
Pumpenkonsole Aspri 15	D183 48	89.00
Pumpenkonsole Aspri 25	D183 481	116.00

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.